

OnceWall

Underhållsfri fasad



Elegant Natur



Ser ut
som
Trä

Elegant Natur är en dubbelfaspanel i Vinyl, med ett mycket trälikt utseende.

Innovativ teknik

Denna unika produktserie tillverkas med hjälp av en svensk uppfinning som med åldringsbeständigt bläck skapar fantastiska produkter. Som ett extra UV-skydd har panelerna ett reflekterande ytskikt som adderar till färgens mycket gedigna skydd.

Trälikt utseende

Flera olika varianter av träfinish med såväl traditionellt utseende som exklusivt modernt. Glöm miljöförstörande ädelträ som blir väldigt fult med tiden. Detta är produkten för dig som vill ha sann exklusivitet som håller över tid.

Ultralåga underhållskostnader

En enklare tvätt då och då om väggen blivit dammig. Det är allt som behövs.

Enkel att installera

Panelerna monteras på samma sätt som en brädvägg. Om det är liggande panel så används H-profilen som skarvlösning då väggens bredd överstiger 5m. Snabbt och enkelt. Kan monteras liggande, stående eller diagonalt.

Tillbehör

Komplett uppsättning med tillbehör som garanterar en smidig installation. I färger som perfekt matchar de olika träslagen. Du ser RAL nummer som referens här nedan när andra byggnadsdetaljer skall väljas i anslutning till panelen.

Garanti

Elegant Natur kommer med en 10 års garanti.

Återvinningsbar

Elegant Natur är 100% återvinningsbar och ett mycket bra miljöval.



Elegant Natur Färgalternativ



Oljad Ek



Grå Ceder



Ljus Ek



Sibirisk Lärk



Grå Ek




Åldrad Padauk



Profiler

Färgmatchad aluminium
Profiler med RAL Färgkoder



U-profil
Åldrad Padauk
RAL No. 7022M



Ytterhörn
Ljus Ek
RAL No. 1019M

Profilfärger



Oljad Ek
RAL 8008M



Grå Ceder
RAL 7023M



Ljus Ek
RAL 1019M




Sibirisk Lärk
RAL 8003M



Grå Ek
RAL 7006M



Åldrad Padauk
RAL 7022M



H-profil
Oljad Ek
RAL No. 8008M



Lock till 2-del U-profil
Grå Ceder
RAL No. 7023M

Elegant Natur Teknisk information

DENSITET

Densitet: 460kg/m³

Vikt per bräda: 3.5kg

Vikt m²: 4.67kg

DIMENSIONER

Längd: 5m

Total tjocklek: 16mm

Materialtjocklek: 9mm

Yttäckning / paket: 3m²

Paketinnehåll: 4st paneler

Yttäckning per bräda: 0.75m²

MILJÖ

ELEGANT NATUR är testad enligt EN13245-2 standard

UV RESISTANS

Elegant Natur följer EN ISO 4892

EXPANSION


Värmerörelse 5 x 10⁻⁶/°C

BRANDKLASS

Brandklassificering D -s3,d2 AVM/AHM

MATERIAL

Vinyl, PVC-UE Kärna/Yta

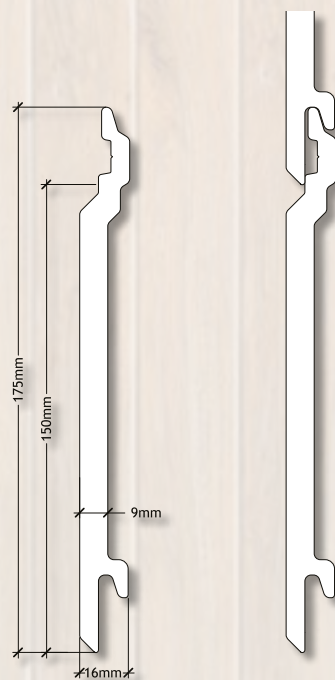

Artikelnummer	Beskrivning	Enhet	Antal / paket	Grå/Vit	Oljad Ek Prod.nr: 1407	Grå Ceder Prod.nr: 1408	Ljus Ek Prod.nr: 1409	Sibirisk lärk Prod.nr: 1410	Grå Ek Prod.nr: 1411	Åldrad Pedauk Prod.nr: 1412
	150mm Elegant Natur	5m	4		●	●	●	●	●	●
	U-profil	3m	2		●	●	●	●	●	●
	Ytterhörnprofil	3m	2		●	●	●	●	●	●
	2-delad H-profil	3m	2		●	●	●	●	●	●
	Lock till 2-delad U-profil	3m	2		●	●	●	●	●	●
1201	Startprofil	3m	5	●						
1216	Fasadskruv	30mm	500	●						

Alla specifikationer, mått, beskrivningar och illustrationer som finns i någon av OnceWalls försäljningslitteratur, offerter, prislistor eller annat reklammaterial är endast avsedda att ge en allmän uppfattning om de varor vi säljer. Vi förbehåller oss rätten att från tid till annan göra ändringar som krävs för att göra eventuella förbättringar på våra produkter.

OnceWall
Underhållsfri fasad

OnceWall AB
Kristevik 421

T: 010-42 48 400
Sverige

E: info@oncewall.se • www.oncewall.se